


スラントシンクカッター (沈めフライス)

SKH55

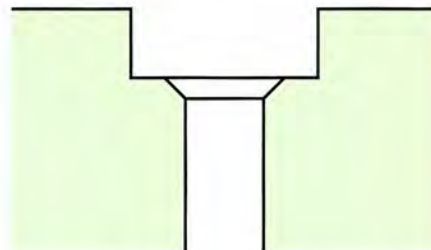

- ガイド径の面取加工ができます。
- 母材に高級バイス (SKH55) を使用し、耐久性に優れています。

SKH55 MTシャング

呼称	ガイド径	ガイド径面	刃径	軸径	全長
SM10-2	10.5 10.7	0.8C } 1.0C	17.5	MT2	170
SM12-2	13.0 13.2	0.8C } 1.0C	20.0 20.0	MT2	170
SM14-3	15.0 15.5	1.0C } 1.2C	23.0	MT3	230
SM16-3	16.8 17.0	1.0C } 1.2C	26.0	MT3	230
SM18-3	19.0	1.2C } 1.5C	29.0	MT3	230
SM20-3	21.0	1.2C } 1.5C	32.0	MT3	290
SM22-4	23.0	1.2C } 1.5C	35.0	MT4	290
SM24-4	25.0	1.2C } 1.5C	39.0	MT4	290

SKH55 S軸シャング

呼称	ガイド径	ガイド径面	刃径	軸径	全長
S3-6	3.2	0.4C	6.5	6.0	70
	3.4	}	//	//	//
	3.6	0.6C	//	//	//
S4-6	4.3	0.4C	8.0	6.0	70
	4.5	}	//	//	//
	4.6	0.6C	//	//	//
S5-8	5.3	0.4C	9.5	6.0	90
	5.5	}	//	//	//
	5.8	0.6C	//	//	//
S6-8	6.4	0.6C	11.0	8.0	90
	6.6	}	//	//	//
	6.8	0.8C	//	//	//
S8-8	8.4	0.8C	14.0	8.0	100
	8.6	}	//	//	//
	8.8	1.0C	//	//	//
S10-10	10.5	0.8C	17.5	10.0	100
	10.7	}	//	//	//
	11.0	1.0C	//	//	//
S12-12	12.8	0.8C	20.0	12.0	130
	13.0	}	//	//	//
	13.2	1.0C	//	//	//
S14-12	14.8	1.0C	23.0	12.0	130
	15.0	}	//	//	//
	15.5	1.2C	//	//	//
S16-12	16.8	1.0C	26.0	12.0	150
	17.0	}	//	//	//
	17.5	1.2C	//	//	//

呼称	ガイド径	ガイド径面	刃径	軸径	全長
S $\frac{1}{4}$ -8	6.6	0.6C	12.0	8.0	90
	6.8	} 0.8C			
S $\frac{3}{8}$ -10	10.4	0.8C	18.0	10.0	100
	10.6	} 1.0C			
S $\frac{1}{2}$ -12	13.5	0.8C	21.0	12.0	100
	13.7	} 1.0C			
S $\frac{5}{8}$ -12	16.6	1.0C	27.0	12.0	150
	16.8	} 1.2C			